COMUNE DI VERCELLI
Provincia di VERCELLI

EDIFICIO SITO IN VIA BRUZZA N° 6/8

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGETTO ESECUTIVO

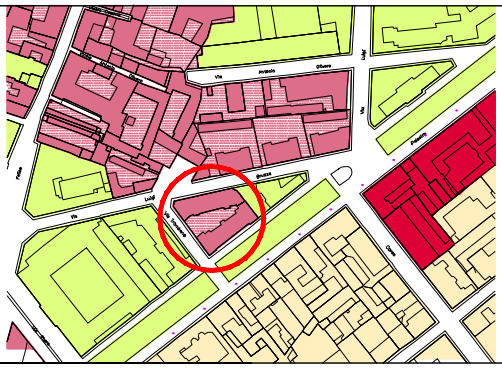

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Ing. ALBERTO FERRAROTTI
Corso San Martino, 25 - 13100 Vercelli
Tel. 0161/215567 - Fax 0161/218438
Iscrizione n.570A all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli

Committente

ATC di Vercelli
Con sede in corso Palestro 21/A a Vercelli

Scala: -

Data:
Aprile 2011

Elaborato PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA
Computo oneri della sicurezza

Tavola ALL. 5

A disposizione dell'U.T.C.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 00.A25.AP44	Realizzazione di recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi e rete plastificata o con pannelli di rete metallica e basi in cemento, continua, senza interruzioni, di altezza di m. 2,00. Pali dimensioni cm. 12x12. disposti ad interasse di circa metri 4,0. Compresi esecuzione dei fori per l'infissione dei pali, eventuale getto di cls di rinforzo, il fissaggio della rete ai pali, tutte le opere provvisionali per il montaggio e lo smontaggio, e la pulizia dell'area interessata dalla recinzione.Costo d'uso per il primo mese SOMMANO m2	67,000	8,26	553,42	553,42	100,000
2 00.A25.AP45	Realizzazione di recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi e rete plastificata o con pannelli di rete metallica e basi in cemento, continua, senza interruzioni, di altezza di m. 2,00. Pali dimensioni cm. 12x12. disposti ad interasse di circa metri 4,0. Compresi esecuzione dei fori per l'infissione dei pali, eventuale getto di cls di rinforzo, il fissaggio della rete ai pali, tutte le opere provvisionali per il montaggio e lo smontaggio, e la pulizia dell'area interessata dalla recinzione.Costo d'uso peri mesi successivi al primo. SOMMANO m2	134,000	1,86	249,24	249,24	100,000
3 01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali SOMMANO h	32,000	30,75	984,00	984,00	100,000
4 01.P25.A75.005	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni SOMMANO m²	483,600	6,28	3´037,01	3´037,01	100,000
5 01.P25.A90.005	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati comprensivo di ognionere (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale) SOMMANO m²	323,000	2,61	843,03	843,03	100,000
6 01.P25.C20.005	Nolo di piano di lavoro, in legno, regolamentare compreso la struttura di sostegno, l'approntamento e il disarmo sino a m 3 di altezza per un periodo di 30 giorni misurato in proiezione orizzontale					
	A R I P O R T A R E			5´666,70	5´666,70	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			5´666,70	5´666,70	
	SOMMANO m²	141,700	4,99	707,08	707,08	100,000
	Parziale LAVORI A CORPO euro			6´373,78	6´373,78	100,000
	T O T A L E euro			6´373,78	6´373,78	100,000
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
C	**LAVORI A CORPO euro**	6´373,78	6´373,78	100,000
		6´373,78	6´373,78	100,000
C:000.001	OPERE PER LA SICUREZZA euro	6´373,78	6´373,78	100,000
	TOTALE euro	6´373,78	6´373,78	100,000
	Data,			
	Il Tecnico Ing. Alberto Ferrarotti			
	A R I P O R T A R E			